

400S/460SJ

ELEVADOR DE BRAZO TELESCÓPICO



- Plataformas telescópicas diésel de tamaño medio
- Disponible con y sin pluma
- Tracción en las 4 ruedas para un excelente rendimiento en terrenos difíciles
- Fácil de operar y mantener
- Ideal para construcción y aplicaciones industriales.

 **snorkel**[™]
www.snorkellifts.com

ELEVADOR DE BRAZO TELESCÓPICO

400S/460SJ



DIMENSIONES	400S	460SJ
Altura máx. de trabajo	14.2m	16.0m
Altura máx. de plataforma (A)	12.2m	14.0m
Alcance máximo	10.1m	12.8m
Dimensiones plataforma	2.44m x 0.91m	2.44m x 0.91m
Ancho total (B)	2.31m	2.31m
Ancho de transporte	2.08m	2.08m
Longitud recogida (C)	7.57m	8.6m
Longitud de transporte	7.57m	6.55m
Altura recogida (D)	2.38m	2.38m
Altura de transporte	2.38m	3.07m
Altura libre al suelo	317mm	317mm

PRESTACIONES		
Carga máx. admisible (CMA)	272kg	272kg
Capacidad de plataforma (restringida)	454kg	n/a
Maniobrable hasta	12.2m	14.0m
Máx. velocidad de viento admisible	12.5m/s	12.5m/s
Velocidad máx. de desplazamiento (elevada)	6.4km/h	6.4km/h
Velocidad máx. de desplazamiento (recogida)	1.2km/h	1.2km/h
Longitud del plumín	n/a	2.0m
Abatimiento pendular	n/a	135° (+70°/-65°)
Rotación cesta	150°	150°
Rotación torre (continua)	360°	360°
Voladizo posterior	0.9m	0.9m
Tiempos de ascenso/descenso	64/64 seg	64/64 seg
Pendiente superable	50%	50%
Radio de giro interior	3.0m	3.0m
Radio de giro exterior	5.06m	5.06m
Ruedas	355/55 D625 neumáticos rellenos de espuma	
Controles	Todos los controles proporcionales	
Sistema de tracción	tracción las cuatro ruedas	

OPULSION		
Fuente de alimentación	Deutz 2.9L (36.5kw) diesel 49hp - Stage V	
Unidad de alimentación auxiliar	12V DC	12V DC

PESO		
Peso	7,135kg	7,829kg

DIAGRAMA DE TRABAJO

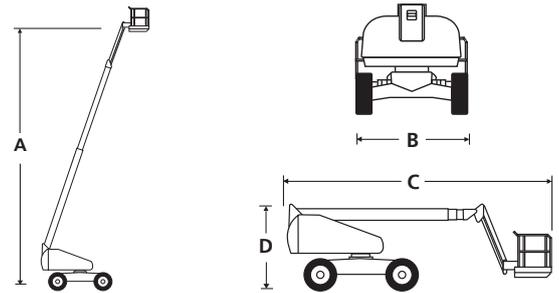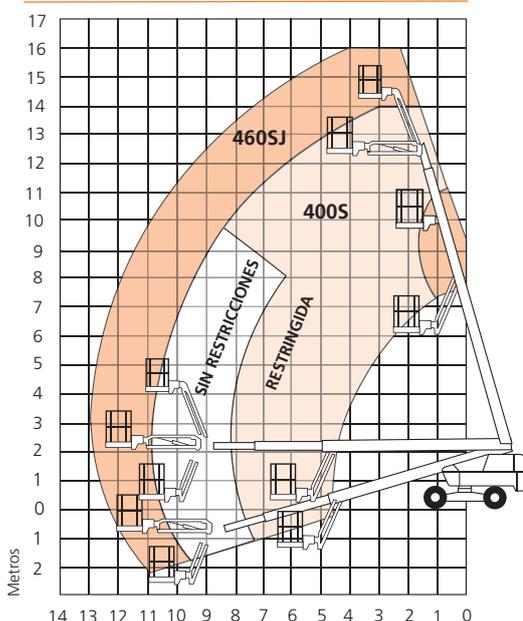

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Sistema secundario de protección Snorkel Guard™
- Plumín 2,0 m 135° (460SJ)
- Eje oscilante
- Rotación hidráulica de la plataforma
- Tracción a las cuatro ruedas
- Todos los controles proporcionales
- Bandeja de motor extraíble
- Contador de horas e indicador de diagnósticos
- Alarma de movimiento
- Línea eléctrica a la plataforma
- Alarma de inclinación y desconexión
- Operación DC de emergencia
- Plataforma de triple entrada
- Luz ámbar intermitente
- Enfriador de aceite hidráulico
- Garantía de 2 años para piezas y mano de obra, 5 años para los elementos estructurales
- Marcado CE

OPCIONES

- Pintura en colores especiales
- Toma de aire en plataforma
- Neumáticos no marcantes
- Combustible dual
- Generador AC 110V/240V 2kW
- Paquete para aviación
- Paquete deluxe para aviación
- Paquete para clima frío
- Paquete para clima frío extremo
- Paquete para condiciones ambientales extremas
- Paquete de luces
- Paquete para cristales
- Kit de remolque
- Aceite hidráulico respetuoso con el medio ambiente
- Paquete generador 10kW
- Paquete generador/soldador 10kW
- Opción de motor Kubota 2.9hp
- Bandeja de herramientas

snorkel

Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057
e: sales.emea@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com